

ISO 14586

D6 | 1.4462 DUPLEX

CRC IV

Senkkopf-Blechschauben – jetzt auch in D6 | 1.4462 DUPLEX!

Countersunk head tapping
screws – now also in
D6 | 1.4462 DUPLEX!

Senk-Blechschauben
(Form C mit Spitze)
mit TX-Innensechsrund-Antrieb
(~DIN 7982 T)

Countersunk head tapping
screws (type C – cone point)
with TX-six lobe drive

ab Lager | ex stock



ISO 14586
D6 | 1.4462 DUPLEX
CRC IV

Senk-Blechschauben
(Form C mit Spitze)
mit TX-Innensechsrund-Antrieb
(~DIN 7982 T)

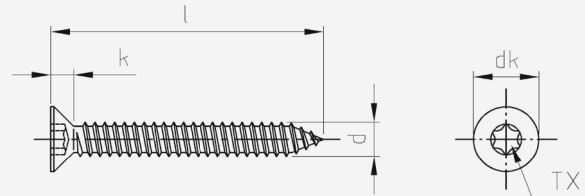

Countersunk head tapping
screws (type C – cone point)
with TX-six lobe drive



D6 | 1.4462 DUPLEX ◆

Natürlich auch in A2 ● und A4 ■ erhältlich.

Of course also available in A2 ● and A4 ■.

d 2,2 + d 3,9 ≠ ISO 14586
d 2,2 + d 3,9 = DIN 7982 T


d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
l/mm							
6,5	◆						
9,5	◆	◆	◆				
13	◆	◆	◆	◆	◆		
16	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
19	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
22	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
25	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
32			◆	◆	◆	◆	◆
38			◆	◆	◆	◆	◆
45			◆	◆	◆	◆	◆
50			◆	◆	◆	◆	◆
60				◆	◆	◆	◆
70				◆	◆	◆	◆
80					◆		◆
	1000	1000	1000 ≥ 38 500	1000 ≥ 32 500 ≥ 50 200	1000 ≥ 25 500 ≥ 45 200	1000 ≥ 25 500 ≥ 45 200	500 ≥ 25 200
dk	5,5	7,3	7,5	8,4	9,3	10,3	11,3
k	1,7	2,35	2,3	2,6	2,8	3	3,15
TX	TX10	TX15	TX15	TX20	TX25	TX25	TX30

Unsere Blechschauben nach **ISO 14586** mit Senkkopf und TX-Innensechsrund-Antrieb sind nun auch in vielen Längen und Abmessungen im Sonderwerkstoff **D6 | 1.4462 DUPLEX** erhältlich.

Der Duplexstahl ist in der Korrosionsbeständigkeitsklasse **CRC IV** eingruppiert und besitzt eine gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion oder Lochfraß. Dadurch ist er die ideale Verbindungslösung für alles, was in **Meeresnähe** durch **Chloride** oder **Salzwasser** angegriffen wird.

Zum Einsatz kommt er gerne im unmittelbaren Spritzwasserbereich bis 250 Meter vom Meer entfernt, z.B. in **Offshore-Anlagen**, auf **Ölplattformen** oder in **Fassaden von direkt am Meer errichteten Gebäuden**.

Our self-tapping screws acc. to **ISO 14586** with countersunk head and TX-six lobe drive are now available in special material **D6 | 1.4462 DUPLEX** in several lengths and dimensions as well.

This austenitic-ferritic stainless steel has both a high tensile strength and a good corrosion resistance and is therefore classified in the second highest corrosion resistance class **CRC IV**.

This Duplex steel is the ideal solution for **all connections near the sea**, affected by **chloride** or **salt water** and is therefore preferably used in the direct splash water zone up to 250 m away from the sea, e.g. **offshore plants, oil rigs or facades of buildings established directly at the coast**.

